



Accesorios Hogar

Dispositivos para uso en el interior de la vivienda que ofrecen nuevas prestaciones a las instalaciones domésticas.

■ Digidom	161
-----------------	-----



Televés

Mandos a distancia universales

GAMA DE PRODUCTOS
REF. DENOMINACIÓN

7264	Mando universal programado IR 4x1
7265	Mando universal programable IR/RF 8x1

7264



7265




Transmisores de AV e infrarrojos



GAMA DE PRODUCTOS
REF. DENOMINACIÓN

7307	Digidom AV	(Emisor+Receptor)
7604	Digidom AV	(Receptor)
7237	Digidom IR Mod.	Disco (Emisor+Receptor)
7219	Digidom IR disco	(Emisor)

7307

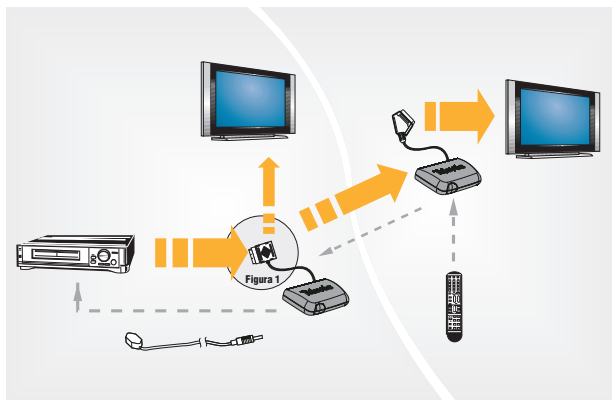

7237



Referencias		7237/7219	7307/7604
Banda de transmisión del mando	MHz	434	400
Banda de transmisión vídeo		-	2400
Señal de entrada vídeo	Vpp	-	1
Modulación		AM	FM
Número de canales		1	4

Transmisores de AV e infrarrojos



GAMA DE PRODUCTOS
REF. DENOMINACIÓN


7605	Extensores IR por cable coaxial (Emisor+Receptor)
7606	Extensores IR por cable coaxial (Receptor)

- Prolongador de mando a distancia por infrarrojos a través del cable coaxial.
- Libre de interferencias.



Referencias		7605 TR+IR
Frecuencia de salida	KHz	36 (RC5)
Sensibilidad	dBm	≥ 60
Consumo	mA	12 (12Vdc)
Alimentación Salida		30 (12Vdc)
Pérdidas de paso	dB	0,5 (5-862 Mhz)

Referencias		7606 IR
Frecuencia de modulación	MHz	36 (RC5)
Nivel de salida	dBm	≥ 60
Alimentación	mA	9-12 (9-12Vdc)
Pérdidas de paso	dB	0,5 (5-862 Mhz)
Nivel de armónicos	dBc	-45

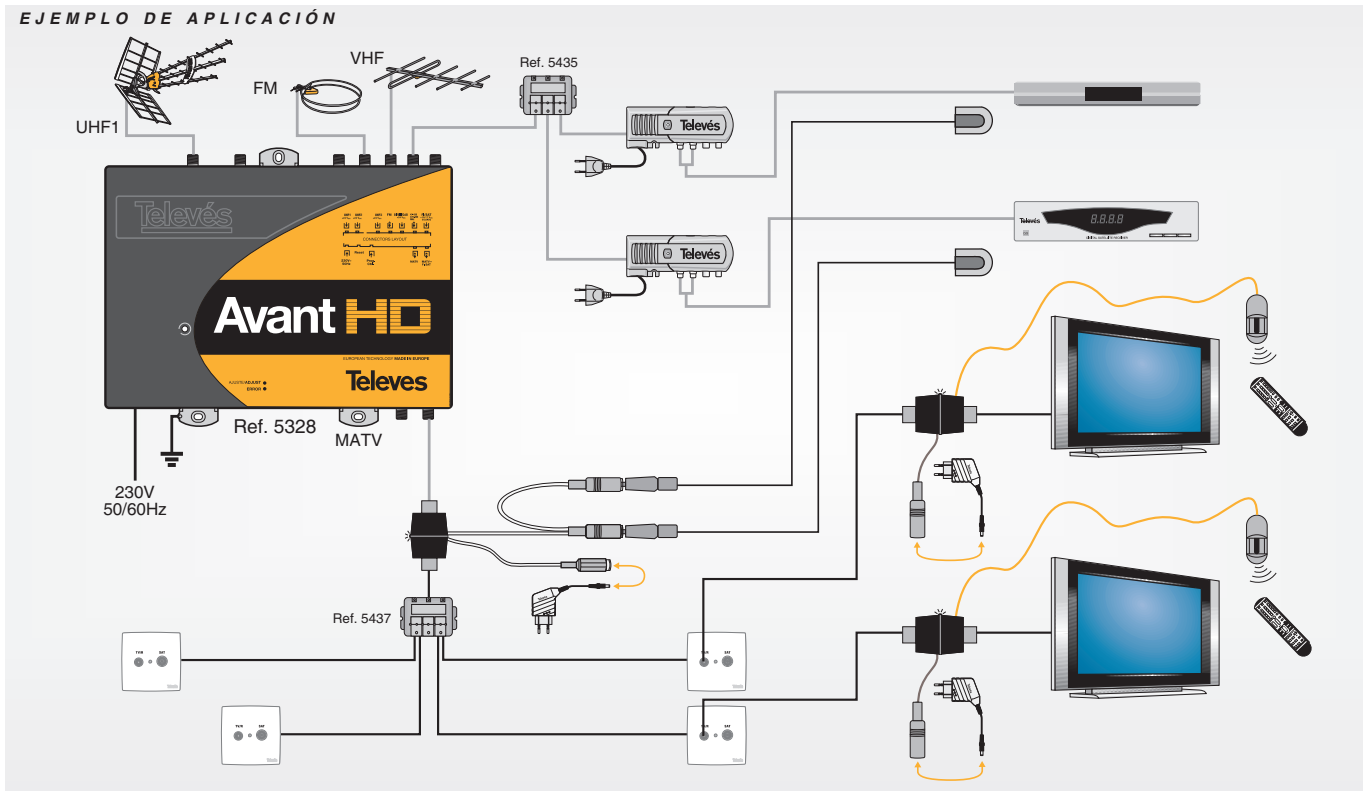

Modulador Doméstico

nuevo

GAMA DE PRODUCTOS

REF. DENOMINACIÓN

5857 Modulador UHF/VHF

- Permite introducir una señal de audio y vídeo modulada en la instalación interior de la vivienda.
- Una única referencia para VHF y UHF.
- Fijación directa del canal de salida mediante selectores rotativos.
- Generador de señal de test.
- Ajuste del nivel de Audio.
- Incorpora fuente de alimentación conmutada.
- Reducido tamaño.



Referencias		5857
Banda de salida		S baja y S alta / hiperbanda / BIII / UHF
Banda	MHz	104-374 / 470-862
Nivel entrada vídeo	Vpp	1
Nivel de salida	dBµV	85 - 90
Ganancia	dB	12
Alimentación		230 Vac/2W

